
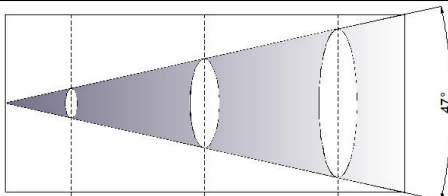


	广州星典光电科技有限公司 Mars Stage Lighting & Audio Equipment Co.,LTD	文件编号 File No.	XD-QR-RD-018																												
质量体系 Quality System	整机综合参数表 Technical specification	版次 Version No.	V0																												
质量记录 Quality Record		页码 Page	1/1																												
产品型号 Model No.		MS-AQ600	制表人 Prepared by	戴润清																											
客户型号 Customer Model No.		日期 Date	2026.03.27																												
图片 Picture																															
类别 Category	参数 Parameter																														
光学参数 Optics parameter																															
光源 Light source	2 颗 300W RGBAWW 五合一 2pcs 300W RGBWAWW 5in1																														
色温 color tempture	2000K-10000K																														
光束角度 Beam angle	47°																														
照度（单个头） illuminance （for one head）	 <table><tr><td>距离 Distance (m)</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>照度 luminance (lux) R</td><td>740</td><td>180</td><td>70</td></tr><tr><td>G</td><td>1000</td><td>330</td><td>140</td></tr><tr><td>B</td><td>230</td><td>75</td><td>35</td></tr><tr><td>A</td><td>890</td><td>290</td><td>120</td></tr><tr><td>WW</td><td>1500</td><td>490</td><td>190</td></tr><tr><td>Full</td><td>2800</td><td>880</td><td>340</td></tr></table>			距离 Distance (m)	2	3	5	照度 luminance (lux) R	740	180	70	G	1000	330	140	B	230	75	35	A	890	290	120	WW	1500	490	190	Full	2800	880	340
距离 Distance (m)	2	3	5																												
照度 luminance (lux) R	740	180	70																												
G	1000	330	140																												
B	230	75	35																												
A	890	290	120																												
WW	1500	490	190																												
Full	2800	880	340																												
光源寿命 Lifetime of light source	30000 小时 30000hrs																														
效果参数：Functions																															
频闪 Strobe	0-25Hz																														
调光 Dimming	0-100% 调光 0-100% dimming																														
颜色控制 Color Control	单颗单色独立控制 Single point single color control																														
电子参数：Electronic parameter																															
工作电压 Operating voltage	100-240VAC, 50/60Hz																														
功率 Power consumption	440W																														
信号座 DMX connector	3 芯侏农输入/输出座 3-PIN XLR input/output connectors																														
电源座 Power connector	防水输入/输出座 Waterproof power input/output connectors																														
电源连接 Power supply connection	最大连接数 3 台@100V, 6 台@240V Maximum number of devices in a power supply chain: 3units@100V, 7units@240V																														
信号连接 Signal connection	最大连接数 32 台 The maximum number of devices in a DMX chain should not exceed 32 units.																														

工作环境 Ambient temperature	-20℃~45℃
结构参数 Structure specification	
尺寸 Dimensions	503*195*288mm
灯净重 net weight	9.3Kg
防护等级 IP rating	IP65
散热系统 cooling system	风扇 fans
外壳 housing	黑色压铸铝 black aluminium die-cast
安装方式 Installation	立地式/吊挂式 standing/hanging/
拼接方式	横向/纵向拼接
噪音 noise	42db@1m
控制参数 Control specification	
通道 Channel	1CH DWE/2CH DWE/4CH DWE/9CH DWE+/6CH STROBE/6CH RGB/10CH BASIC RGB/ 14CH BASIC RGB/13CH STD. RGB/22CH STD. RGB/24CH EXT. RGB/33CH EXT. RGB/10CH DIRECT/12CH DIRECT/17CH DIRECT/28CH DIRECT/41CH DIRECT
显示屏 Display elements	1.3 寸 OLED 触摸屏 1.3 inch OLED Touch Screen
控制方式 Controlled by	DMX512、主副机、自走、RDM DMX512,Master/Slave, , Stand-alone、RDM
标配件 Stander Accessories	电源线*1 Power cable *1 快锁提手*1 Quick-Lock blacket *1 说明书*1 User manual *1
选配件 Optional accessories	信号线 DMX cable 灯钩 Clamp