
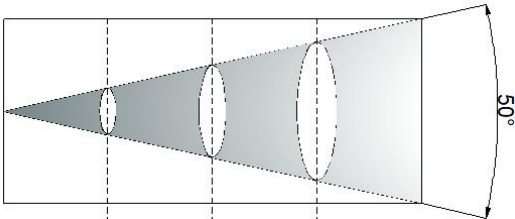
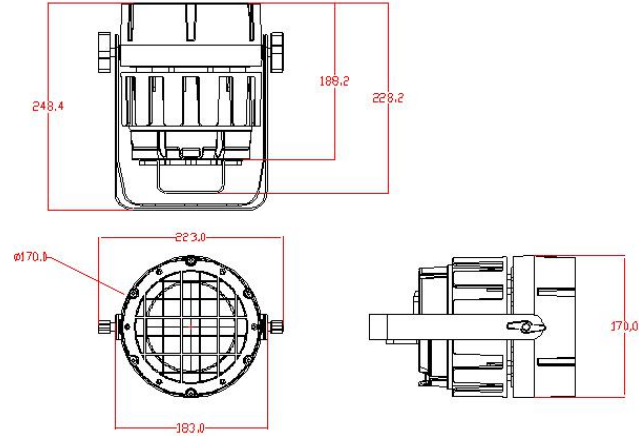


	广州星典光电科技有限公司 Mars Stage Lighting & Audio Equipment Co.,LTD	文件编号 File No.	XD-QR-RD-018																												
质量体系 Quality System	整机综合参数表 Technical specification	版次 Version No.	V0																												
质量记录 Quality Record		页码 Page	1/1																												
产品型号 Model No.		制表人 Prepared by	戴润清																												
客户型号 Customer Model No.		日期 Date	2025.11.26																												
类别 Category	参数 Parameter																														
图片 Picture																															
光学参数 Optics parameter																															
光源 Light source	主灯：300W RGBAWW 5 合 1，辅灯：32 颗 0.5W RGB Main light:300W RGBAWW 5in 1 ,Ring:32pcs 0.5W RGB																														
光束角度 Beam angle	50°																														
照度 luminance	 <table><tr><td>距离 Distance (m)</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>照度 luminance (lux) R:</td><td>790</td><td>110</td><td>50</td></tr><tr><td>G:</td><td>2200</td><td>340</td><td>130</td></tr><tr><td>B:</td><td>130</td><td>20</td><td>10</td></tr><tr><td>A:</td><td>2780</td><td>410</td><td>160</td></tr><tr><td>WW:</td><td>3600</td><td>540</td><td>200</td></tr><tr><td>Full:</td><td>9200</td><td>1300</td><td>520</td></tr></table>			距离 Distance (m)	1	3	5	照度 luminance (lux) R:	790	110	50	G:	2200	340	130	B:	130	20	10	A:	2780	410	160	WW:	3600	540	200	Full:	9200	1300	520
距离 Distance (m)	1	3	5																												
照度 luminance (lux) R:	790	110	50																												
G:	2200	340	130																												
B:	130	20	10																												
A:	2780	410	160																												
WW:	3600	540	200																												
Full:	9200	1300	520																												
光源寿命 Lifetime of light source	30000 小时 30000hrs																														
效果参数：Functions																															
频闪 Strobe	0-20Hz																														
调光 Dimming	0-100% 调光 0-100% dimming																														
颜色控制 Color Control	RGBAWW 单色独立控制 RGBAWW single color control																														
电子参数：Electronic parameter																															
工作电压 Operating voltage	100-240VAC, 50/60Hz																														
功率 Power consumption	260W																														
电源连接 Power supply connection	最大连接数 4 台@100V，8 台@240V Maximum number of devices in a power supply chain: 4units@100V，8units@240V																														
信号连接 Signal connection	最大连接数 32 台 The maximum number of devices in a DMX chain should not exceed 32 units.																														
工作环境 Ambient temperature	-20℃~45℃																														
结构参数 Structure specification																															

净重 net weight	3.4KG
防护等级 IP rating	IP65
散热系统 cooling system	风扇散热 fan
外壳 housing	高强度压铸铝合金，黑色 material: high-intensity die casting aluminum alloy. Color: black
安装方式 Installation	立地式/吊挂式 standing/hanging
尺寸 Dimensions	223*170*248mm
尺寸图 Dimension drawing	
安装方式 Installation	立地式/吊挂式 standing/hanging
拼接 Connection	多角度拼接 Multi-angle connection
噪音 noise	45db@1m
控制参数 Control specification	
显示屏 Display elements	OLED 显示 OLED display
刷新率 Refresh rate	2K/4K/7K/9K/11K/14K/16K/18K/21K/23K
控制方式 Controlled by	DMX512、主副机、自走、声控、RDM DMX512,Master/Slave,Stand-alone,Sound active、RDM
通道 Channel	1CH/2CH/3CH/4CH/5CH/7CH/12CH/19CH/RGB10CH/RGB15CH/CMY10CH/CMY15CH/8CH/28CH