
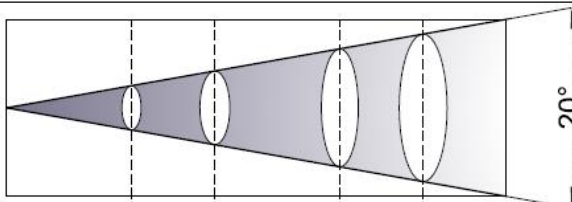
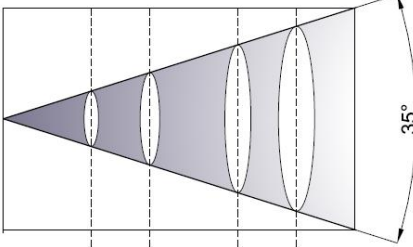
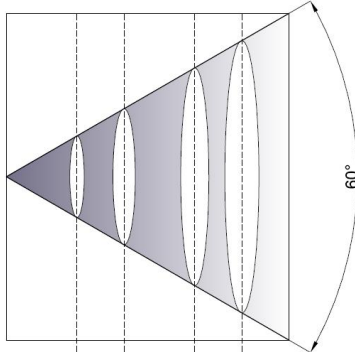
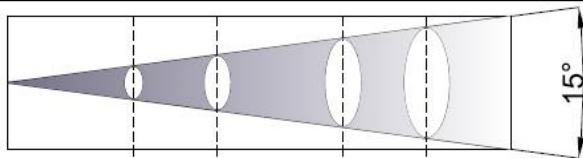
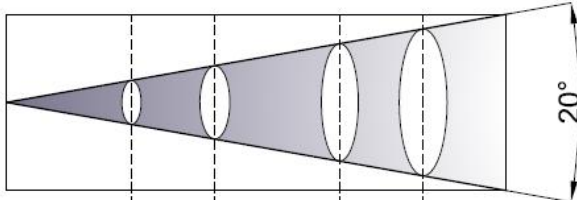
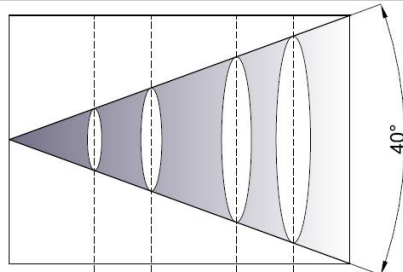


	广州星典光电科技有限公司 Mars Stage Lighting & Audio Equipment Co.,LTD		文件编号 File No.	XD-QR-RD-018															
质量体系 Quality System	整机综合参数表 Technical specification		版次 Version No.	A/0															
质量记录 Quality Record			页码 Page	1/1															
产品型号 Model No.	MS-GB300		制表人 Prepared by	戴润清															
客户型号 Customer Model No.			日期 Date	2021.10.22															
类别 Category	参数 Parameter																		
光学参数 Optics parameter																			
光源 Light source	特殊光源 300W 白光 special light source, 300W white color																		
色温 Color Temperature	10000K																		
光通量 Luminous flux																			
显色指数 Ra	>70																		
投影角度 angle of projection	4 图 4 GOBO: 10°/20°/35°/60°		8 图 8 GOBO: 7°/15°/20°/40°																
照度&投影直径 illuminance & projection diameter	4 图 10° 角 4GOGO-10° angle																		
																			
	<table><tr><td>距离 Distance(m)</td><td>3</td><td>5</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>照度 Luminance(lux)</td><td>/</td><td>16000</td><td>6500</td><td>4100</td></tr><tr><td>投影直径 Diameter (m)</td><td>0.525</td><td>0.878</td><td>1.400</td><td>1.750</td></tr></table>				距离 Distance(m)	3	5	8	10	照度 Luminance(lux)	/	16000	6500	4100	投影直径 Diameter (m)	0.525	0.878	1.400	1.750
	距离 Distance(m)	3	5	8	10														
	照度 Luminance(lux)	/	16000	6500	4100														
	投影直径 Diameter (m)	0.525	0.878	1.400	1.750														
	4 图 20° 角 4GOGO-20° angle																		
																			
	<table><tr><td>距离 Distance(m)</td><td>3</td><td>5</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>照度 Luminance(lux)</td><td>12000</td><td>4300</td><td>1700</td><td>1050</td></tr><tr><td>投影直径 Diameter (m)</td><td>1.058</td><td>1.763</td><td>2.821</td><td>3.527</td></tr></table>				距离 Distance(m)	3	5	8	10	照度 Luminance(lux)	12000	4300	1700	1050	投影直径 Diameter (m)	1.058	1.763	2.821	3.527
	距离 Distance(m)	3	5	8	10														
照度 Luminance(lux)	12000	4300	1700	1050															
投影直径 Diameter (m)	1.058	1.763	2.821	3.527															
4 图 35° 角 4GOGO-35° angle																			
																			
<table><tr><td>距离 Distance(m)</td><td>3</td><td>5</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>照度 Luminance(lux)</td><td>4900</td><td>1900</td><td>750</td><td>500</td></tr><tr><td>投影直径 Diameter (m)</td><td>1.892</td><td>3.153</td><td>5.045</td><td>6.306</td></tr></table>				距离 Distance(m)	3	5	8	10	照度 Luminance(lux)	4900	1900	750	500	投影直径 Diameter (m)	1.892	3.153	5.045	6.306	
距离 Distance(m)	3	5	8	10															
照度 Luminance(lux)	4900	1900	750	500															
投影直径 Diameter (m)	1.892	3.153	5.045	6.306															
4 图 60° 角 4GOGO-60° angle																			

	 <table><tr><td>距离 Distance(m)</td><td>3</td><td>5</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>照度 Luminance(lux)</td><td>1400</td><td>510</td><td>210</td><td>140</td></tr><tr><td>投影直径 Diameter (m)</td><td>3.464</td><td>5.774</td><td>9.238</td><td>11.547</td></tr></table>	距离 Distance(m)	3	5	8	10	照度 Luminance(lux)	1400	510	210	140	投影直径 Diameter (m)	3.464	5.774	9.238	11.547
距离 Distance(m)	3	5	8	10												
照度 Luminance(lux)	1400	510	210	140												
投影直径 Diameter (m)	3.464	5.774	9.238	11.547												
	8 图 7° 角 8GOGO-7° angle															
	 <table><tr><td>距离 Distance(m)</td><td>3</td><td>5</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>照度 Luminance(lux)</td><td>/</td><td>17000</td><td>6200</td><td>4200</td></tr><tr><td>投影直径 Diameter (m)</td><td>0.367</td><td>0.612</td><td>0.979</td><td>1.223</td></tr></table>	距离 Distance(m)	3	5	8	10	照度 Luminance(lux)	/	17000	6200	4200	投影直径 Diameter (m)	0.367	0.612	0.979	1.223
距离 Distance(m)	3	5	8	10												
照度 Luminance(lux)	/	17000	6200	4200												
投影直径 Diameter (m)	0.367	0.612	0.979	1.223												
	8 图 15° 角 8GOGO-15° angle															
	 <table><tr><td>距离 Distance(m)</td><td>3</td><td>5</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>照度 Luminance(lux)</td><td>12800</td><td>4500</td><td>1600</td><td>1050</td></tr><tr><td>投影直径 Diameter (m)</td><td>0.790</td><td>1.317</td><td>2.106</td><td>2.633</td></tr></table>	距离 Distance(m)	3	5	8	10	照度 Luminance(lux)	12800	4500	1600	1050	投影直径 Diameter (m)	0.790	1.317	2.106	2.633
距离 Distance(m)	3	5	8	10												
照度 Luminance(lux)	12800	4500	1600	1050												
投影直径 Diameter (m)	0.790	1.317	2.106	2.633												
	8 图 20° 角 8GOGO-20° angle															
	 <table><tr><td>距离 Distance(m)</td><td>3</td><td>5</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>照度 Luminance(lux)</td><td>5100</td><td>1700</td><td>740</td><td>490</td></tr><tr><td>投影直径 Diameter (m)</td><td>1.058</td><td>1.763</td><td>2.821</td><td>3.527</td></tr></table>	距离 Distance(m)	3	5	8	10	照度 Luminance(lux)	5100	1700	740	490	投影直径 Diameter (m)	1.058	1.763	2.821	3.527
距离 Distance(m)	3	5	8	10												
照度 Luminance(lux)	5100	1700	740	490												
投影直径 Diameter (m)	1.058	1.763	2.821	3.527												
	8 图 40° 角 8GOGO-40° angle															
	 <table><tr><td>距离 Distance(m)</td><td>3</td><td>5</td><td>8</td><td>10</td></tr><tr><td>照度 Luminance(lux)</td><td>1400</td><td>500</td><td>210</td><td>140</td></tr><tr><td>投影直径 Diameter (m)</td><td>2.184</td><td>3.640</td><td>5.824</td><td>7.279</td></tr></table>	距离 Distance(m)	3	5	8	10	照度 Luminance(lux)	1400	500	210	140	投影直径 Diameter (m)	2.184	3.640	5.824	7.279
距离 Distance(m)	3	5	8	10												
照度 Luminance(lux)	1400	500	210	140												
投影直径 Diameter (m)	2.184	3.640	5.824	7.279												
镜头结构 Lens	5 片式组合镜头，超高清晰度 5pcs-lens combination with high-definition															
光源寿命 Lifetime of light source	30000 小时 30000hrs															
效果参数：Functions																

图案 GOBO	4 图/8 图，静态图案/动态图案可选 4 GOBO/8 GOBO,static GOBO/dynamic GOBO
颜色 Color	/
频闪 Strobe	0-20Hz
调焦 Focus	手动调焦 manual focus
调光 Dimming	0-100% 调光 0-100% dimming
电子参数：Electronic parameter	
工作电压 Operating voltage	100-240VAC， 50/60Hz
功率 Power consumption	360W
保险丝 Fuse	F5AL250V
电源连接 Power supply connection	最大连接数 5 台@100V， 10 台@240V Maximum number of devices in a power supply chain: 5 units@100V， 10units@240V
信号连接 Signal connection	最大连接数 32 台 The maximum number of devices in a DMX chain should not exceed 32 units.
工作环境 Ambient temperature	-20℃~45℃
结构参数 Structure specification	
尺寸 Dimensions	315*172*380mm
净重 net weight	10KG
防护等级 IP rating	IP65
散热系统 cooling system	铜管散热器，风扇冷却 copper-tube radiator, fan-cooling
外壳 housing	高强度压铸铝合金，灰绿色 material: high-intensity die casting aluminum alloy. Color: grey-green
安装方式 Installation	立地式/吊挂式 standing/hanging
控制参数 Control specification	
通道 Channel	静态图案：5CH，动态图案：6CH。 static GOBO： 5CH， dynamic GOBO： 6CH
显示屏 Display elements	1.3 寸 OLED 触摸屏 1.3 inch OLED Touch Screen
刷新率 Refresh rate	6KHz
温度控制 Temperature control	多重检测关卡控制温度，使灯具得到更好的保护。 Multiply points of detection to control the temperature in order to protect the device.
风扇控制 Fan control	启动期间：10 秒超高转速除尘功能。工作期间：根据环境温度控制转速和噪音。 Start up: Dusting function with high speed for 10 seconds. In operation: Control the speed and noise according to ambient temperature.
控制方式 Controlled by	DMX512、主副机、自走、RDM DMX512,Master/Slave,Stand-alone,RDM