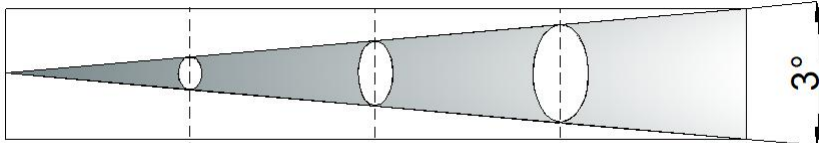


	广州星典光电科技有限公司 Mars Stage Lighting & Audio Equipment Co.,LTD	文件编号 File No.	XD-QR-RD-018	
质量体系 Quality System	整机综合参数表 Technical specification	版次 Version No.	V0	
质量记录 Quality Record		页码 Page	1/1	
产品型号 Model No.	MS-MPS4-60FC	制表人 Prepared by	戴润清	
客户型号 Customer Model No.		日期 Date	2024.07.10	
类别 Category	参数 Parameter			
光学参数 Optics parameter				
光源 Light source	主灯：4 颗 60W RGBW 四合一，辅灯：60 颗 0.2W RGB 三合一 Main light: 4*60W RGBW 4in1,Auxiliary light60*0.2W RGB 3in1			
光束角度 Beam angle	1.8°			
照度 luminance				
	距离 Distance (m)	1	3	5
	照度 luminance (lux) R	/	12900	4220
	G	/	2300	7800
	B	/	5235	1700
	W	/	53000	18600
光源寿命 Lifetime of light source	30000 小时 30000hrs			
效果参数： Functions				
X 旋转角度 X rotation angle	540°			
Y 旋转角度 Y rotation angle	220°			
颜色 Color	主灯： RGBW 单点控制，辅灯： RGB 单点控制。 Main light:RGBW single controll,Auxiliary light:RGB single controll			
频闪 Strobe	0-20Hz			
调光 Dimming	0-100% 调光 0-100% dimming			
电子参数： Electronic parameter				
工作电压 Operating voltage	100-240VAC, 50/60Hz			
功率 Power consumption	290W			
保险丝 Fuse	F5AL250V			
电源座 Power connector	蓝白音响输入/输出座 blue/grey power twist connectors			
信号座 DMX connector	3 芯侏农输入/输出座 3-PIN XLR input/output connectors			
电源连接 Power supply connection	最大连接数 4 台@100V, 8 台@240V Maximum number of devices in a power supply chain: 4units@100V, 8units@240V			
信号连接 Signal connection	最大连接数 32 台 The maximum number of devices in a DMX chain should not exceed 32 units.			
工作环境 Ambient temperature	0℃~40℃			
结构参数 Structure specification				
尺寸 Dimensions	1004*121*273mm			

净重 net weight	11.9Kg
防护等级 IP rating	IP20
散热系统 cooling system	风扇散热 fans cooling
外壳 housing	金属和塑料 Metal&Plastic
安装方式 Installation	立地式/吊挂式 standing/hanging
噪音 noice	40db@1m
控制参数 Control specification	
通道 Channel	8CH/12CH/23CH/36CH/60CH
显示屏 Display elements	2.4 寸 TFT 彩屏 2.4inch TFT display
控制方式 Controlled by	DMX512、主副机、自走、声控 DMX512,Master/Slave,Stand-alone