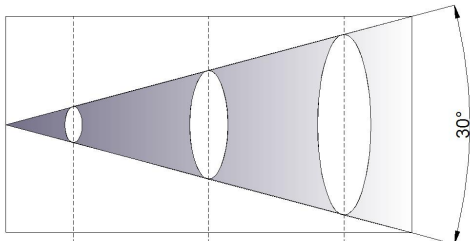
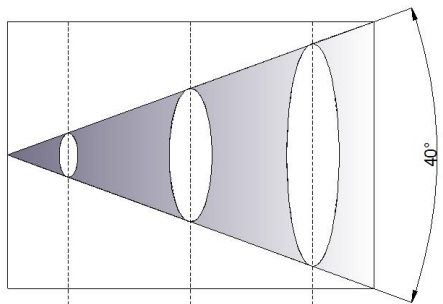
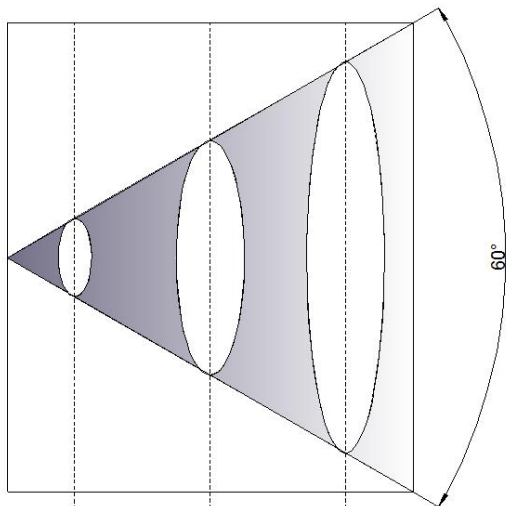


	广州星典光电科技有限公司 Mars Stage Lighting & Audio Equipment Co.,LTD	文件编号 File No.	XD-QR-RD-018	
质量体系 Quality System	整机综合参数表 Technical specification	版次 Version No.	V2	
质量记录 Quality Record		页码 Page	1/1	
产品型号 Model No.		MS-WAV150	制表人 Prepared by	戴润清
客户型号 Customer Model No.		日期 Date	2022.09.05	
类别 Category	参数 Parameter			
光学参数 Optics parameter				
光源 Light source	特殊光源 150W 白光 special light source, 150W white color			
色温 Color Temperature	10000K			
显色指数 Ra	>70			
投影角度 angle of projection	30°/40°/60°（标配 40°）			
照度&投影直径 illuminance & projection diameter	30° 角 30° angle			
				
	离 Distance(m)	1	3	5
	照度 luminance(lux)	15400	3300	860
	投影直径 Diameter (m)	1.072	1.608	2.679
	40° 角 40° angle			
				
	距离 Distance (m)	1	3	5
	照度 luminance(lux)	13600	2300	540
	投影直径 Diameter (m)	1.456	2.184	3.640
	60° 角 60° angle			

	<table><tr><td>距离 Distance (m)</td><td>1</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>照度 luminance (lux)</td><td>4600</td><td>860</td><td>260</td></tr><tr><td>投影直径 Diameter (m)</td><td>2.309</td><td>3.464</td><td>5.774</td></tr></table>	距离 Distance (m)	1	3	5	照度 luminance (lux)	4600	860	260	投影直径 Diameter (m)	2.309	3.464	5.774
距离 Distance (m)	1	3	5										
照度 luminance (lux)	4600	860	260										
投影直径 Diameter (m)	2.309	3.464	5.774										
镜头结构 Lens	5 片式组合镜头，超高清晰度 5pcs-lens combination with high-definition												
光源寿命 Lifetime of light source	30000 小时 30000hrs												
效果参数： Functions													
图案 GOBO	水纹 waterwave												
颜色 Color	白、红、绿、青蓝、黄 whlite,red,green,blue,yellow												
频闪 Strobe	0-20Hz												
调焦 Focus	手动调焦 manual focus												
调光 Dimming	0-100% 调光 0-100% dimming												
电子参数： Electronic parameter													
工作电压 Operating voltage	100-240VAC， 50/60Hz												
功率 Power consumption	150W												
保险丝 Fuse	F3AL250V												
信号连接 Signal connection	最大连接数 32 台 The maximum number of devices in a DMX chain should not exceed 32 units.												
工作环境 Ambient temperature	-20℃~45℃												
结构参数 Structure specification													
尺寸 Dimensions	271*185*319mm												
净重 net weight	5.7KG												
防护等级 IP rating	IP66												
散热系统 cooling system	风扇冷却 fan-cooling												
外壳 housing	高强度压铸铝合金，灰绿色 material: high-intensity die casting aluminum alloy. Color: grey-green												
安装方式 Installation	立地式/吊挂式 standing/hanging												
控制参数 Control specification													
通道 Channel	5CH												
显示屏 Display elements	数码显示 LED display												
刷新率 Refresh rate	6KHz												
温度控制 Temperature control	多重检测关卡控制温度，使灯具得到更好的保护。 Multiply points of detection to control the temperature in order to protect the device.												
超低温启动	当环境温度低于-20 度，灯具会进入“冷启动模式”，运行五分钟后将自动重启回归正常工作模式。												
风扇控制 Fan control	启动期间：10 秒超高转速除尘功能。工作期间：根据环境温度控制转速和噪音。 Start up: Dusting function with high speed for 10 seconds. In operation: Control the speed and noise according to ambient temperature.												

控制方式 Controlled by	DMX512、RDM、主副机、自走、无线遥控 DMX512,RDM,Master/Slave,Stand-alone, wireless controll